

AMAZONIA

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLE
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
13,4x66,2 cm / 5,3"x26,1"



Amazonia Pino 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Roble 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Teka 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**



Amazonia Nogal 40,8x66,2 / 16,1"x26,1" **CLASE 3 / R12**

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

40,8x66,2 cm / 16,1"x26,1"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
13,4x66,2 cm / 5,3"x26,1"



Amazonia Pino CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Roble CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Natural CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Pino CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Roble CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Natural CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Pino CLASE 3 / R12 GF-20371B
13,4x66,2 / 5,3"x26,1"



Amazonia Roble CLASE 3 / R12 GF-20371B
13,4x66,2 / 5,3"x26,1"




Amazonia Natural CLASE 3 / R12 GF-20371B
13,4x66,2 / 5,3"x26,1"




Amazonia Nogal CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Teka CLASE 3 / R12 GF-20296B
40,8x66,2 / 16,1"x26,1"



Amazonia Nogal CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Teka CLASE 3 / R12 GF-20411B
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Amazonia Nogal CLASE 3 / R12 GF-20371B
13,4x66,2 / 5,3"x26,1"



Amazonia Teka CLASE 3 / R12 GF-20371B
13,4x66,2 / 5,3"x26,1"

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNIISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Table with 14 columns: COLOR, FLEXIÓN ISO-10545-4, DUREZA MOHS/EN-101, ABRASIÓN-PEI ISO-10545-7, CUARTEO ISO-10545-11, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO (ISO-10545-13) (MANCHAS, AGENTES LIMPIEZA, ADITIVOS PISCINAS, ÁCIDOS/BASES), R. HELADA ISO-10545-12, DESLIZAMIENTO DIN 51130-R, DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633, DCOF ANSI A137.1, CLASIFICACIÓN GAYAFORES. Rows include Amazonia Pino, Amazonia Natural, Amazonia Roble, Amazonia Nogal, and Amazonia Teka.


DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE ENTWICKLUNG
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Table with 3 columns: 40,8x66,2 / 10 patterns, 20,2x66,2 / 20 patterns, 13,4x66,2 / 30 patterns

PACKING LIST

Table with 11 columns: FORMATO, ESPESOR, ARTÍCULO, PZS / CJ, M2 / CJ, CJ / PAL, M2 / PAL, KG / CJ, KG / M2, KG / PAL. Rows show dimensions and quantities for Amazonia products.

PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах

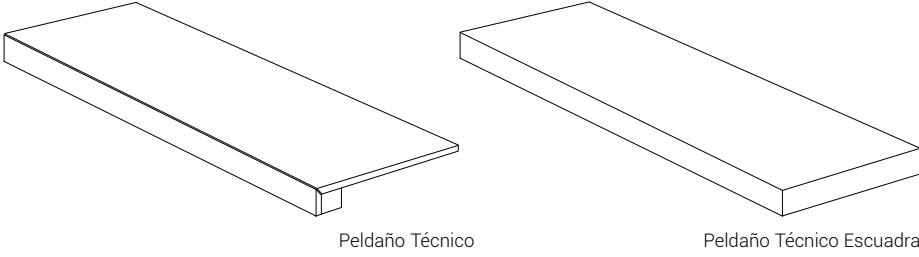

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint (aprox. 1,5 mm). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum (environ 1,5 mm). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.

