

VANCOUVER

woodessence

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62,5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Blanco15x90 / 5,9"x35,5"



Vancouver Wall Natural 32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" · Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO  
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES  
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ  
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG  
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ



Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" - Vancouver Antislip Miel 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Antislip Gris 15x90 / 5,9"x35,5" **CLASE 3 / R12**



Vancouver Wall Blanco 32x62.5 / 12,6"x24,6"

15x90 cm / 5,9"x35,5"  
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"  
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Blanco **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Blanco 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Antislip Miel **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Miel 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Wall Blanco GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Miel GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Antislip Gris **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Gris 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D



Vancouver Antislip Natural **CLASE 3 / R12** GF-20513E  
15x90 / 5,9"x35,5"  
Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513B



Deco Vancouver Natural 15x90 / 5,9"x35,5" GF-20513D




Vancouver Wall Gris GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"



Vancouver Wall Natural GF-20355D  
32x62.5 / 12,6"x24,6"

MADERA | PORCELÁNICO ESMALTADO
WOOD | GLAZED PORCELAIN TILES
BOIS | GRES CERAME EMAILLÉ
HOLZ | GLASIERTES FEINSTEINZEUG
ДЕРЕВО | КЕРАМОГРАНИТ ГЛАЗУРОВАННЫЙ

15x90 cm / 5,9"x35,5"
20,2x66,2 cm / 8"x26,1"
32x62.5 cm / 12,6"x24,6"



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
TECHNICAL DATA
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
TECHNISCHE CHARAKTERISTIKEN
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА



Vancouver Antislip Blanco GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1" CLASE 3 / R12
Vancouver Blanco 20,2x66,2 / 8"x26,1"GF-20411B



Deco Vancouver Blanco GF-20411D
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Miel GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1" CLASE 3 / R12
Vancouver Miel 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Vancouver Miel GF-20411D
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Gris GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1" CLASE 3 / R12
Vancouver Gris 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Vancouver Gris GF-20411D
20,2x66,2 / 8"x26,1"



Vancouver Antislip Natural GF-20411E
20,2x66,2 / 8"x26,1" CLASE 3 / R12
Vancouver Natural 20,2x66,2 / 8"x26,1" GF-20411B



Deco Vancouver Natural GF-20411D
20,2x66,2 / 8"x26,1"

Table with 15 columns: COLOR, FLEXIÓN ISO-10545-4, DUREZA MOHS/EN-101, ABRASIÓN-PEI ISO-10545-7, CUARTEO ISO-10545-11, RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO (ISO-10545-13) MANCHAS, AGENTES LIMPIEZA, ADITIVOS PISCINAS, ÁCIDOS/BASES, R. HELADA ISO-10545-12, DESLIZAMIENTO DIN 51130-R, DESLIZAMIENTO UNE-ENV 12633, DCOF ANSI A137.1, CLASIFICACIÓN GAYAFORES. Rows include Vancouver Blanco, Antislip Blanco, Wall Blanco, Deco Vancouver Blanco, Gris, Antislip Gris, Wall Gris, Deco Vancouver Gris, Miel, Antislip Miel, Wall Miel, Deco Vancouver Miel, Natural, Antislip Natural, Wall Natural, Deco Vancouver Natural.

DESARROLLO GRÁFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT
DÉVELOPPEMENT GRAPHIQUE
GRAFISCHE ENTWICKLUNG
ГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ





Table with 5 columns: 15x90 / 30 patterns, DECO 15x90 / 30 patterns, 20,2x66,2 / 40 patterns, DECO 20,2x66,2 / 40 patterns, WALL 32x62,5 / 8 patterns.

PACKING LIST

Table with 10 columns: FORMATO, ESPESOR, ARTÍCULO, PZS / CJ, M2 / CJ, CJ / PAL, M2 / PAL, KG / CJ, KG / M2, KG / PAL. Rows include 15x90, 20,2x66,2, 32x62,5, and 8x45.

Se recomienda la utilización de una junta de colocación mínima de 1,5 mm. En colocaciones trabadas siempre es necesario un trabado no superior a un 15% del lado largo de la pieza.
We recommend the use of minimum joint ( aprox. 1,5 mm ). We recommend that the joints are laid in staggered format with the maximum of the joints to be laid 15% of the lenght.
Il est nécessaire d'utiliser un joint de pose minimum ( environ 1,5 mm ). Pour les poses à joints croisés il est toujours nécessaire de procéder à un croisement qui ne soit pas supérieur à 15% du côté long de la pièce.
Die Fuge muss mindestens 1,5 mm betragen. Bei Verlegung im versetzten Verband, empfehlen wir die aneinanderliegenden Fliesen nicht mehr als 15% zu versetzen.
Рекомендуется использовать минимальное монтажное соединение 1,5 мм. В запертых фитингах замок больше не нужен, чем 15% длиной стороны детали.


RODAPÍE / disponible en todos los colores
BASEBOARD / available in all colours
PLINTHE / disponible dans toutes les couleurs
SOCKELFLIESE / in allen Farben lieferbar
ПЛИНТУС / доступны во всех цветах
PIEZAS ESPECIALES / BAJO PEDIDO, disponible en todos los colores
SPECIAL PIECES / UNDER ORDER, available in all colours
PIÈCES SPÉCIALES / SUR DEMANDE, disponible dans toutes les couleurs
SPEZIALTEILE / AUF ANFRAGE, in allen Farben lieferbar
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЧАСТИ / ПО ЗАПРОСУ, доступны во всех цветах




Sugerencias de colocación
Laying suggestions
Conseils pour la pose
Verlegetipps
Рекомендации по укладке



GF-20086 Rodapié N 8x45

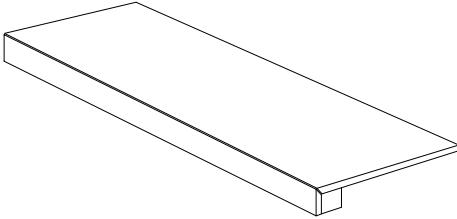

Peldaño Técnico

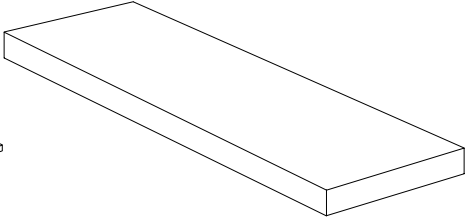

Peldaño Técnico Escuadra