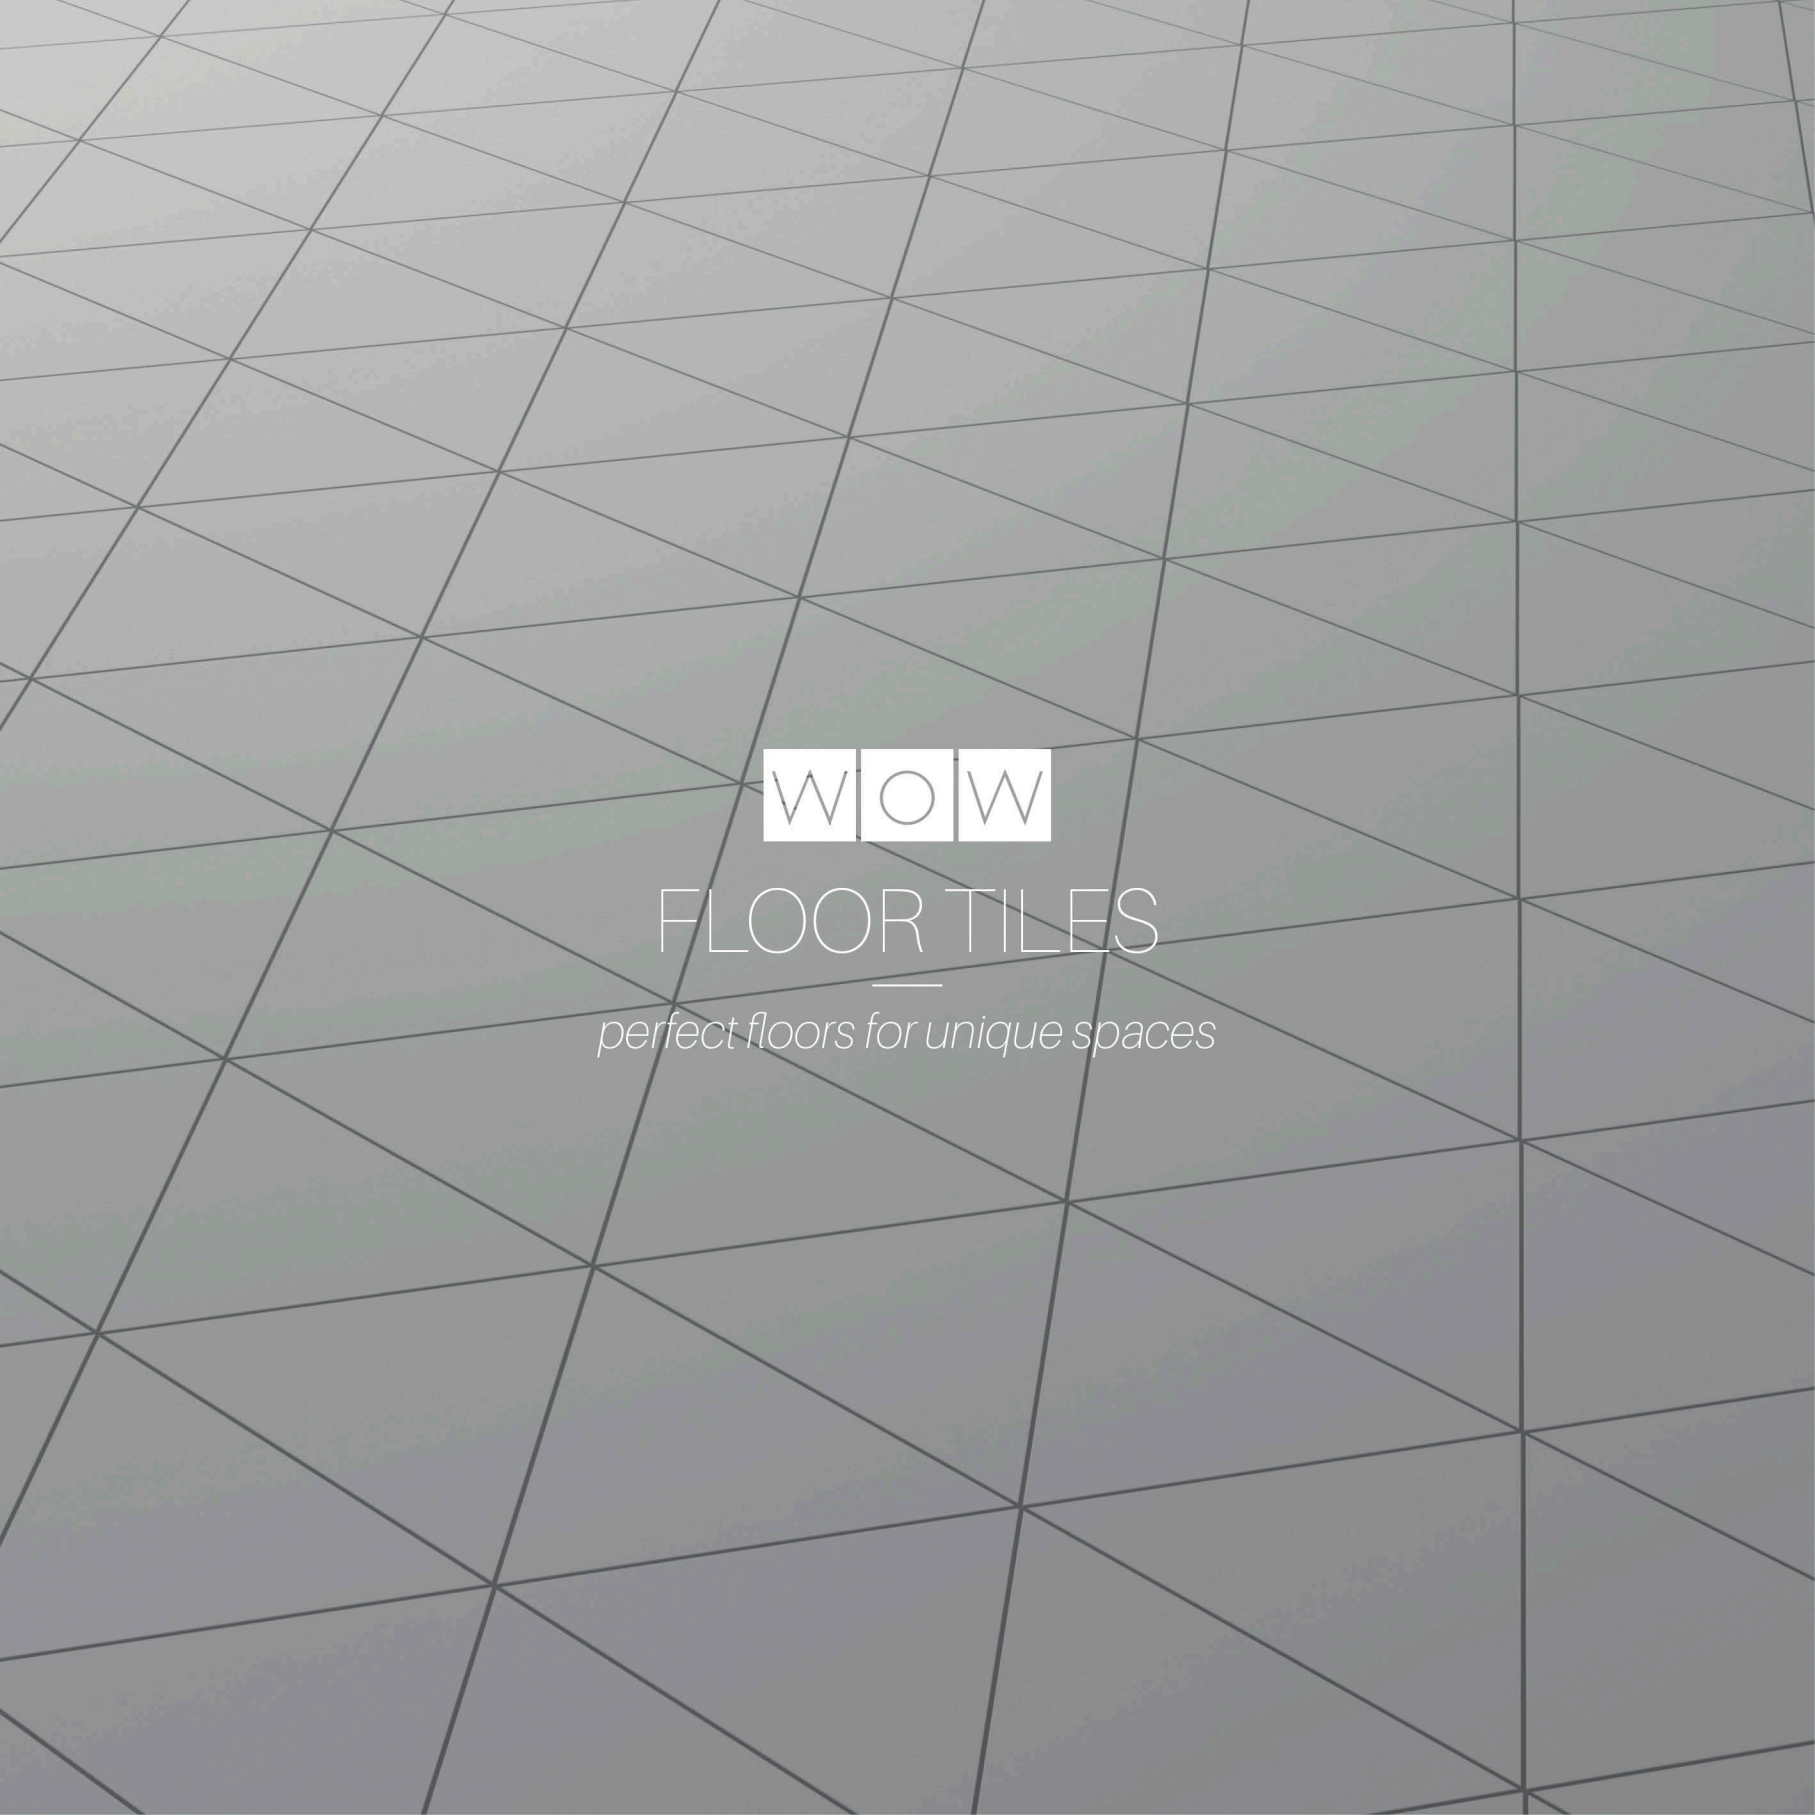
WOW
FLOOR TILES
perfect floors for unique spaces

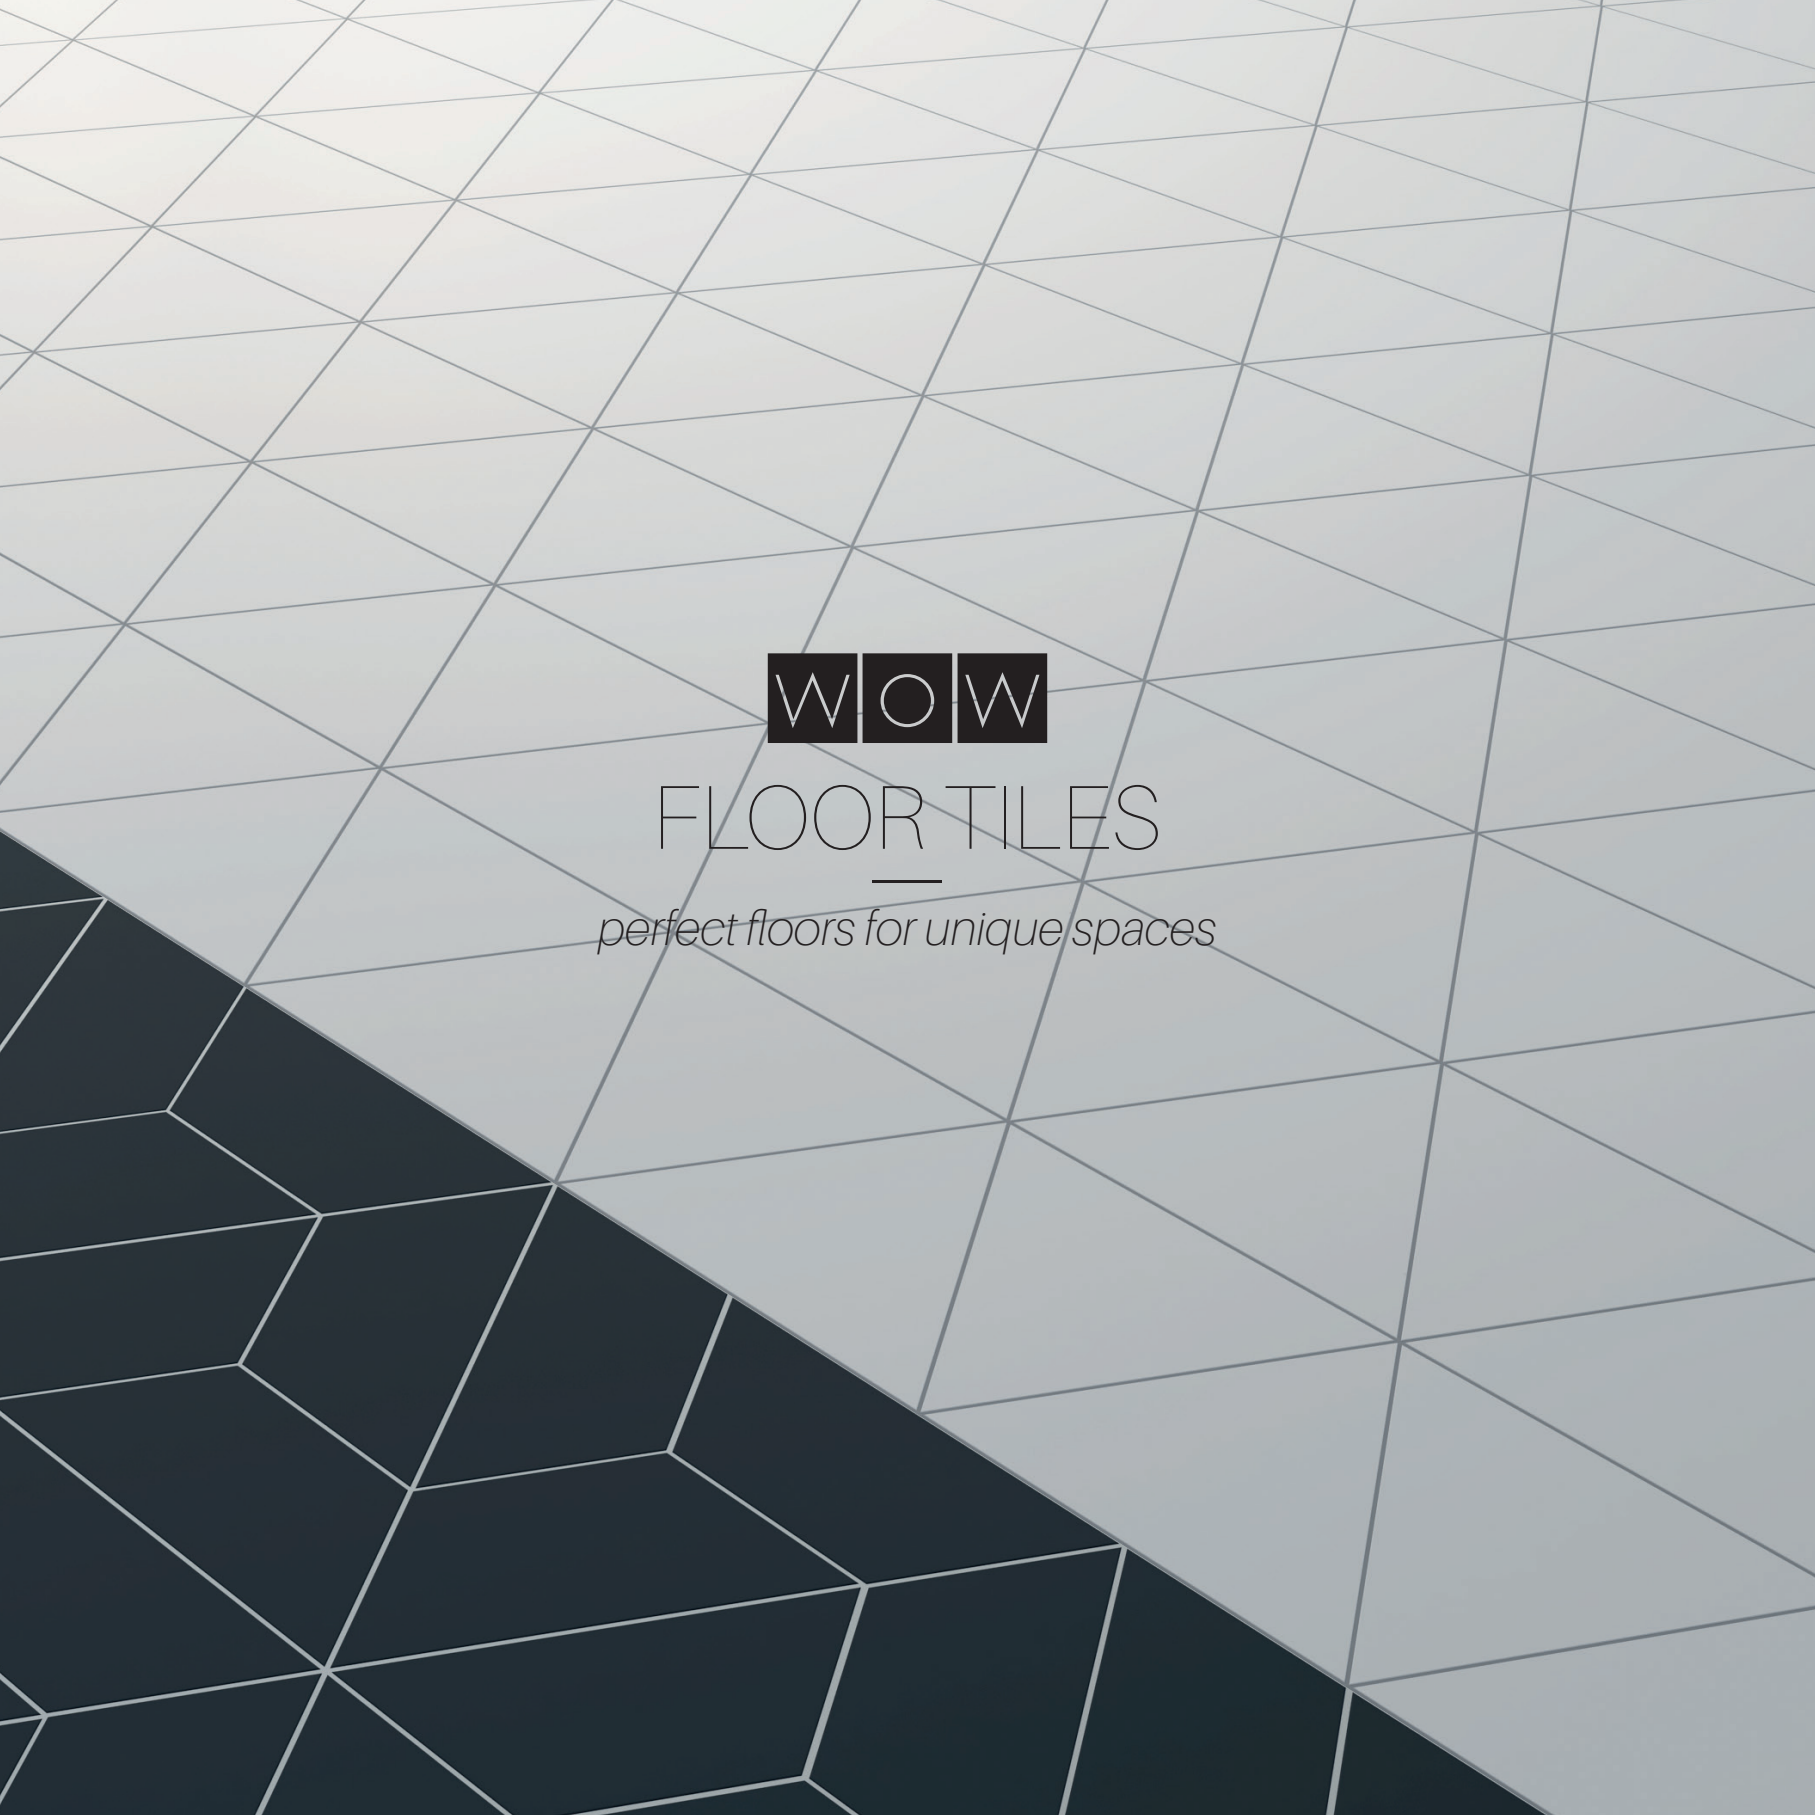
WOW
FLOOR TILES
perfect floors for unique spaces

WOW

FLOOR TILES

perfect floors for unique spaces

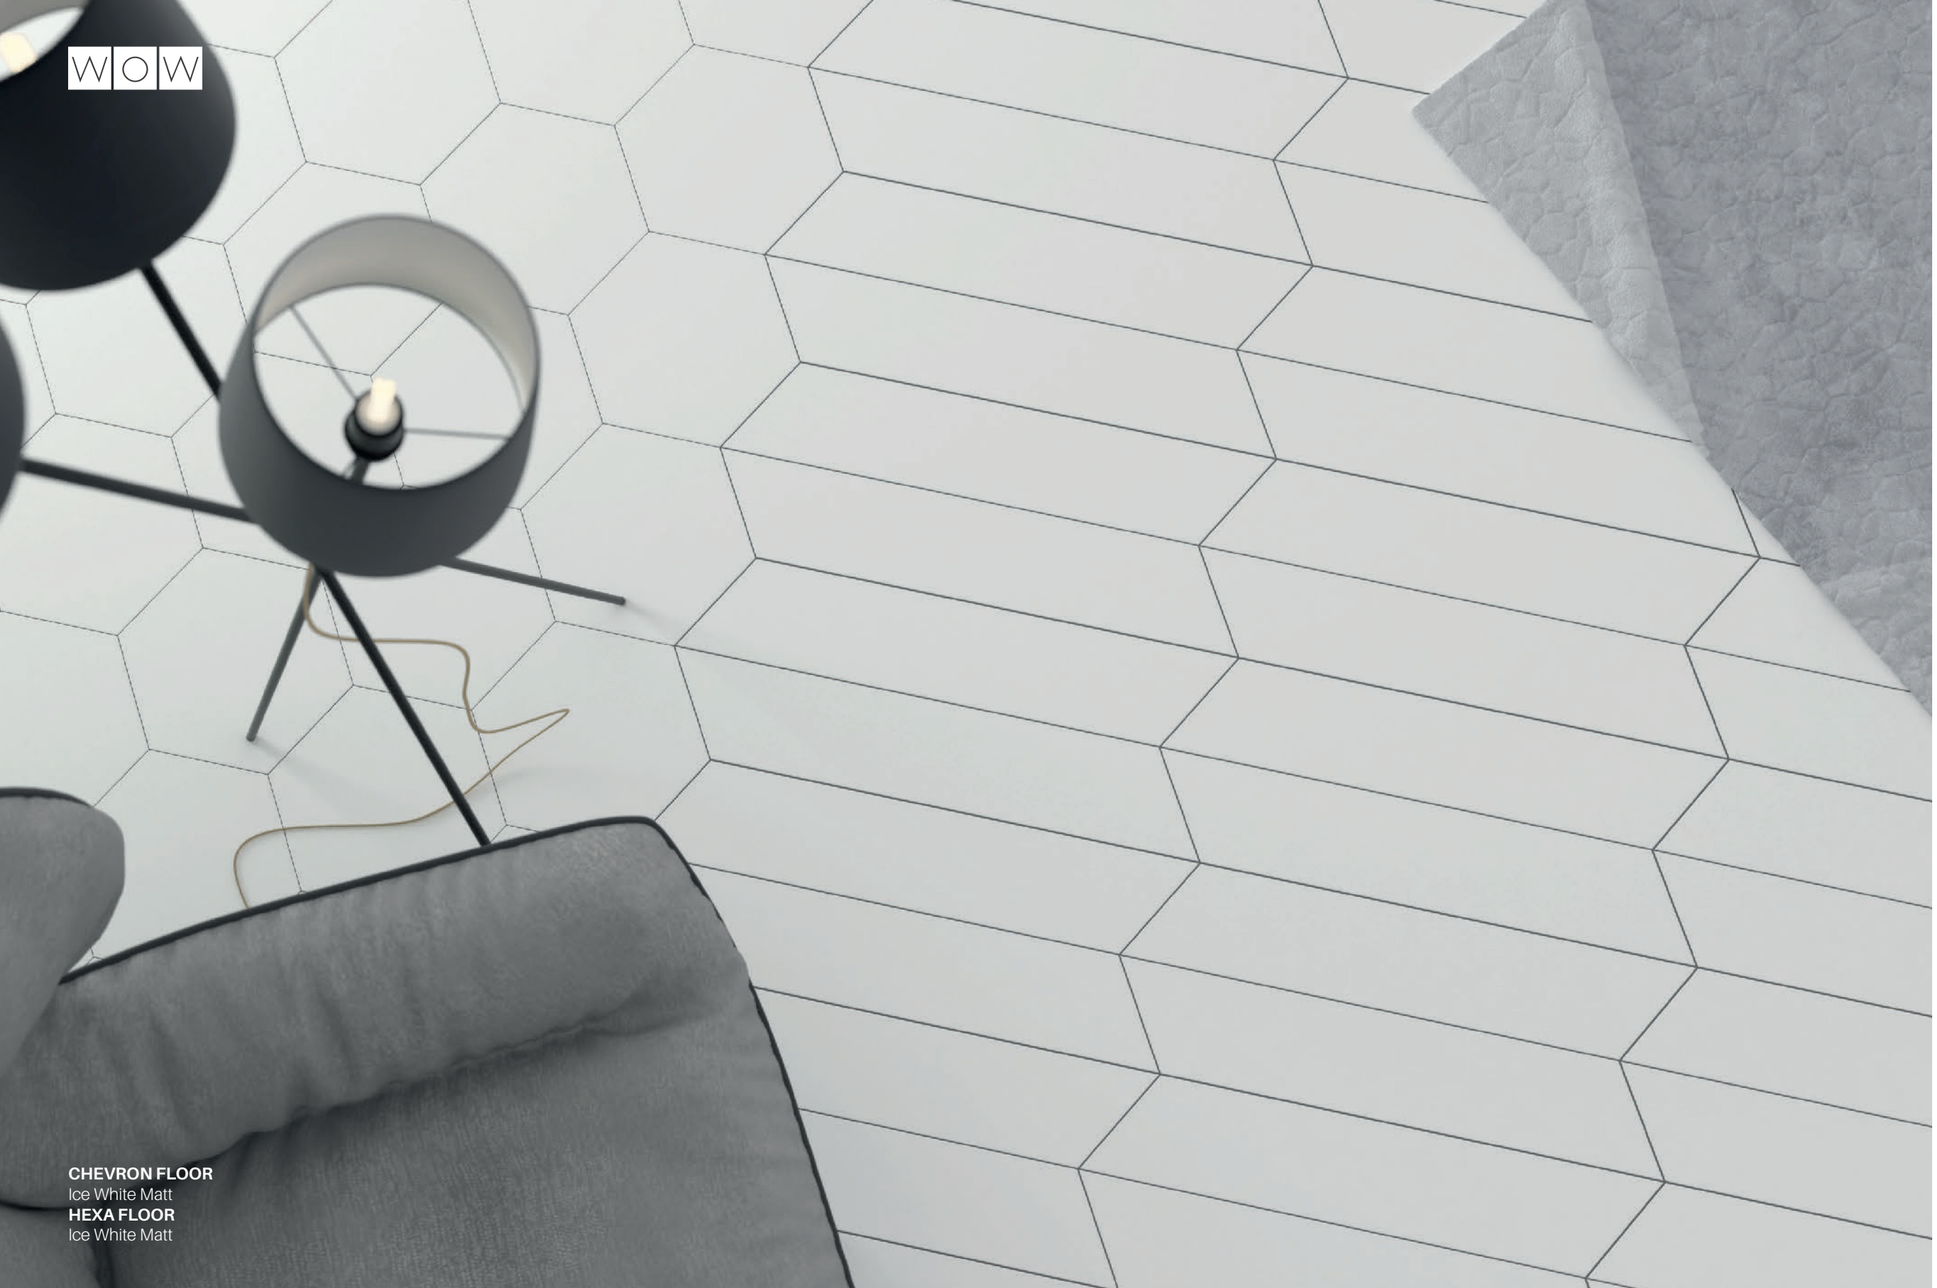

CHEVRON FLOOR
Ice White Matt
HEXA FLOOR
Ice White Matt

06
Introduction / introducción

08
Triangle Floor
8"x9" / 20X23 cm

18
Hexa Floor
8"x9" / 20X23 cm

28
Trapezium Floor
4"x9" /10X23 cm

42
Chevron Floor
8"x20,5" /10X52 cm

56
Technical features / Información técnica

four models

infinity solutions

Choosing the right floor can prove challenging...
We present you four shapes: Trapezium, Hexa, Triangle and Chevron.
Modular to combine between them.
Each one in tree colours.

Elegir el pavimento adecuado puede ser un reto...
Te presentamos cuatro formas distintas: Trapezium, Hexa, Triangle and Chevron.
Cada una disponible en tres colores.
¿Quieres ver nuestra propuesta?

TRAPEZIUM FLOOR
4"X9" / 10X23 cm

HEXA FLOOR
8"X9" / 20X23 cm

TRIANGLE FLOOR
8"X9" / 20X23 cm

CHEVRON FLOOR
4"X20,5" / 10X52 cm

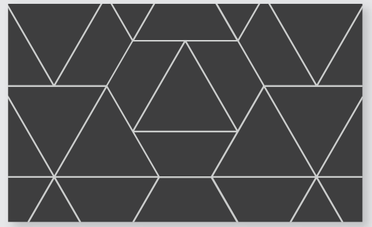

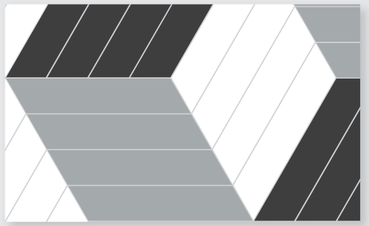

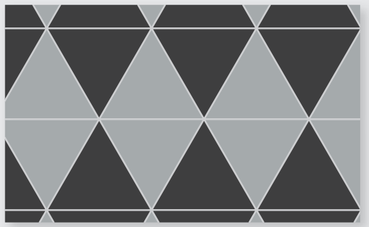

COLOUR COMBINATIONS
combinaciones de color

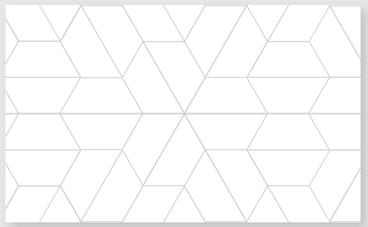

UNLIMITED COMPOSITIONS
composiciones infinitas

MIXED FORMATS
combinación de formatos

TRIANGLE FLOOR

8″X9″ / 20X23 cm

Available colours / Colores disponibles

ICE WHITE MATT | ASH GREY MATT | GRAPHITE MATT

TRIANGLE FLOOR
Ice White Matt

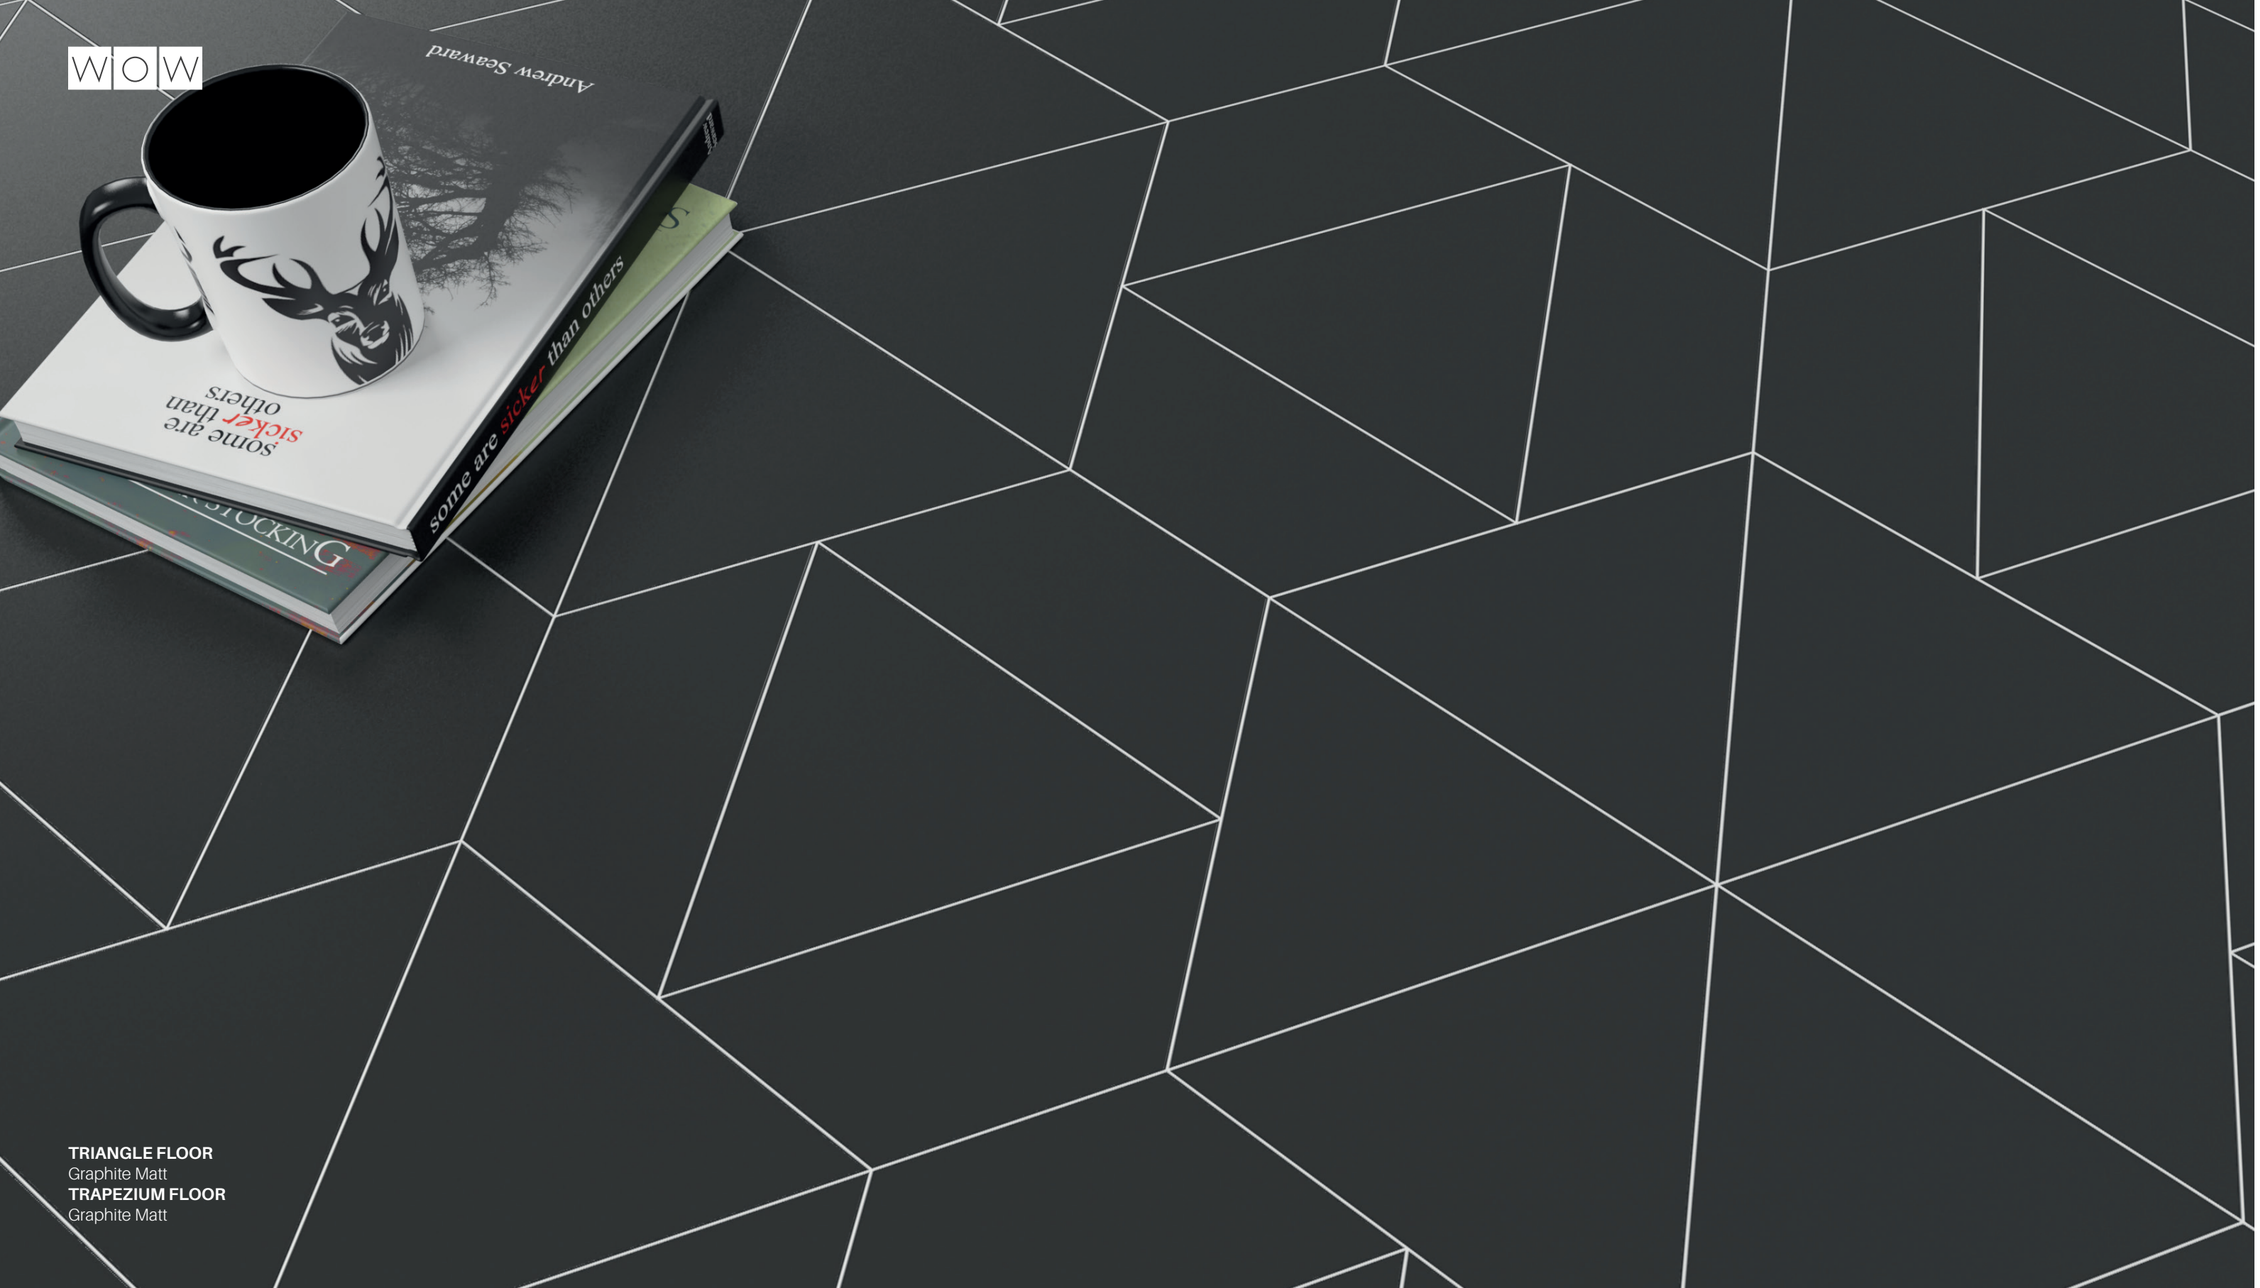

TRIANGLE FLOOR
Graphite Matt
TRAPEZIUM FLOOR
Graphite Matt

COMPOSITION
composición

GRAPHITE MATT
61 %

GRAPHITE MATT
39 %

Floor:
HEXA FLOOR
Ice White Matt
TRIANGLE FLOOR
Ice White Matt

Wall:
NILO by WOW
Graphite Matt

COMPOSITION
composición

ICE WHITE MATT
57 %

ICE WHITE MATT
43 %

WALL TILE
composición

NILO by WOW
GRAPHITE MATT

COMPOSITION
composición

50 % 50 %
ASH GREY MATT

ASH GREY MATT

TECHNICAL FEATURES FOR DRY-PRESSED CERAMIC TILES WITH WATER ABSORPTION B Ia (≤ 0,5 %)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PARA LAS BALDOSAS CERÁMICAS PRENSADAS EN SECO CON ABSORCIÓN DE AGUA B Ia(≤ 0,5 %)

FEATURES / CARACTERÍSTICAS		SPECIFICATION / ESPECIFICACIÓN	NORMA
Dimensional Features.	Triangle Floor Hexa Floor Trapezium Floor Chevron Floor	(W 202 mm +/- 0,6% x 233 mm +/- 0,6% x 8,5 mm +/- 5%) GL (W 200,5 mm +/- 0,6% x 231 mm +/- 0,6% x 8,5 mm +/- 5%) GL (W 99,5 mm +/- 0,9 mm x 229,5 mm +/- 0,6% x 8,5 mm +/- 5%) GL (W 99,5 mm +/- 0,9 mm x 520,5 mm +/- 0,6% x 8,5 mm +/- 5%) GL	UNE-EN ISO 10545-2:1998
Water absorption.		≤ 0,5%	UNE-EN ISO 10545-3:1997
Modulus of rupture and breaking strength.		Minimum 35 N/mm2 Individual Minimum 32 N/mm2	UNE-EN ISO 10545-4:2012
Crazing resistance.		Pass	UNE-EN ISO 10545-11:1997
Household products resistance.		GA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Chemical resistance.		GHA	UNE-EN ISO 10545-13:1998
Stain resistance.		5	UNE-EN ISO 10545-14:1998
Frost resistance.		Pass	UNE-EN ISO 10545-12:1997
Non-slip value.		R9 / CLASS 2 DCOF 0,60	DIN 51130:2014 ANSI A137.1:2012

WAREHOUSING
In order to guarantee the characteristics of the finish the product must be kept in its original packaging until the time of fixing. If the product is likely to be stored for a long period of time it should be suitably covered.

TILE FIXING
To ensure procelain earthenware floor tiles adhere correctly to the surface, it is essential to use specific adhesive and grouting material. This must also be suitable for the environment they will have to withstand. Fitting with traditional mortars does not ensure good adhesion.

All types of joints must be planned and carried out correctly: structural, perimeter, expansion and installation joints. Fitting tiles without joints is not advisable from any technical point of view as this may lead to various problems. We recommend a minimum installation joint of 2 mm (0 5/64 in).

MAINTENANCE AND CLEANING
Once the materials have been fitted, it is advisable to remove any remaining adhesive and grouting material by using a commercial descaling product designed especially for ceramic floor tiles, diluted with water . The descaling product must not remain in contact with the surface to be cleaned for more than 5 minutes. To check that the chosen cleaning product will not damage the paving, we recommend previously testing an area that is hidden or not easily seen, or testing a tile that has not been fitted.

As a general guideline, powder dertergents should not be used, not wire wool or abrasive materials. Generally a sponge will be sufficient with warm water and liquid neutral soap. Then rinse with plenty of clean water.

WARNING!
No claims will be accepted after materials have been installed.

ALMACENAMIENTO
Para garantizar las características de su acabado, el producto debe mantenerse en su embalaje original hasta el momento de la colocación. Si el producto va a permanecer almacenado durante un largo periodo es conveniente hacerlo bajo cubierta.

COLOCACIÓN
Para garantizar una buena adhesión al soporte es necesaria la utilización de materiales de agarre y de rejuntado para baldosas de gres porcelánico y adecuados al ambiente al que vayan a estar sometidos. La colocación con morteros tradicionales no garantiza una buena adhesión.

Deberán planificarse y ejecutarse correctamente todo tipo de juntas: estructurales, perimetrales, de dilatación y de colocación. La colocación sin juntas es desaconsejable desde cualquier punto de vista técnico, pudiendo ser el origen de diversas patologías. Se recomienda una junta de colocación de 2 mm.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA
Finalizada la puesta en obra se recomienda eliminar los restos de materiales de agarre y rejuntado con un desincrustante comercial diseñado expresamente para baldosas cerámicas, rebajado con agua, permaneciendo en contacto con la superficie a limpiar no más de 5 minutos. Para verificar que el limpiador escogido no dañará al pavimento se requiere hacer una prueba previa en una zona oculta o poco visible o en una baldosa sin instalar.

Como norma general no deben utilizarse detergentes en polvo ni estropajos metálicos o abrasivos. Generalmente será suficiente con una esponja, agua tibia y un jabón líquido neutro. Posteriormente aclarar con abundante agua limpia.

¡ATENCIÓN!
No se aceptarán reclamaciones una vez instalado el material.

FLOOR TILES, DIMENSIONAL FEATURES / PLANIMETRÍA

Hexa Floor

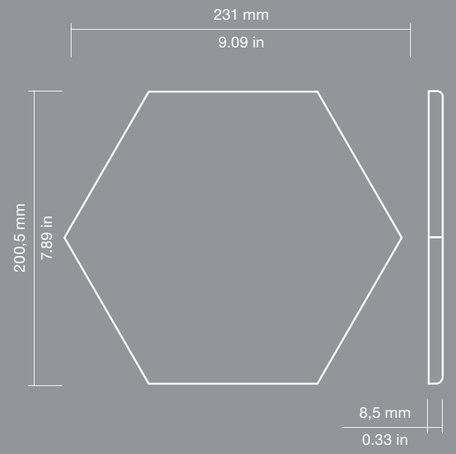

Triangle Floor

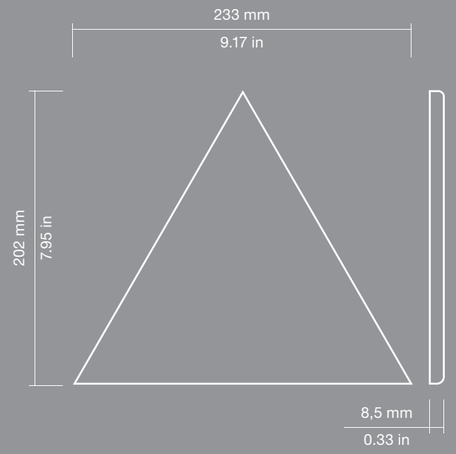

Chevron Floor

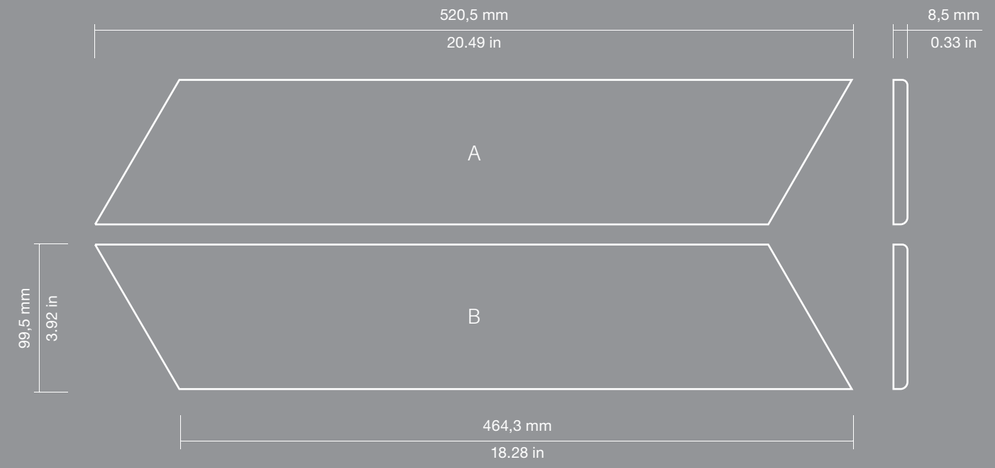

Trapezium Floor

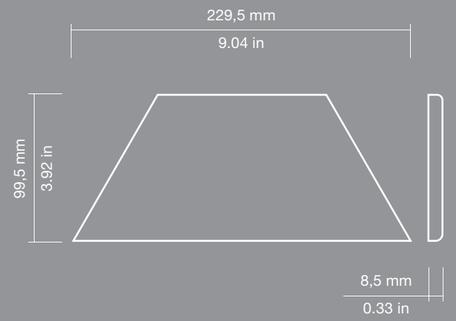

PACKING / ENCAJADO

		M2 FT2		KG LB			M2 FT2	
Modelo Model	Piezas / Caja Pieces / Box	m2 / Caja	sq ft / Box	Kg / Caja	Lb/ box	Cajas / Palet Boxes / Pallet	m2 / Palet	sq ft / Pallet
TRIANGLE FLOOR	10	0,233 m2	2,508 sq ft	4,667 kg	10,289 lb	120	27,960 m2	300,960 sq ft
HEXA FLOOR	10	0,349 m2	3,757 sq ft	6,972 kg	15,371 lb	120	41,880 m2	450,840 sq ft
TRAPEZIUM FLOOR	20	0,334 m2	3,595 sq ft	6,932 kg	15,282 lb	120	40,080 m2	431,400 sq ft
CHEVRON FLOOR	10	0,456 m2	4,908 sq ft	8,640 kg	19,048 lb	112	51,072 m2	549,696 sq ft

©2018 Tendencias Cerámicas
WOW, registered trademark of Tendencias Cerámicas, S.L.

The brand use or reproduction of the contents of this catalog, is protected by copyright law. Any use of the brand or reproduction thereof, in part or total, must be authorized by Tendencias Cerámicas, S.L. Otherwise, this action can be sanctioned according to the Law.

©2018 Tendencias Cerámicas
WOW, marca registrada por Tendencias Cerámicas, S.L.

La utlización de la marca o la reproducción del contenido de este catálogo está protegida por la Ley de Propiedad Intelectual. Cualquier uso de la marca o la reproducción del mismo, en parte o en su totalidad, debe ser autorizada por Tendencias Cerámicas, S.L., pudiendo, en caso contrario, ser esta acción sancionada de acuerdo con la Ley.

WOW reserves the right to modify and/or discontinue certain models displayed in this catalogue.
The colour of the pieces displayed herein may differ slightly from originals.
The settings shown in this catalogue are design proposals for advertising purposes.
In real situations in wich the pieces are laid, the installation instructions published by WOW should be followed.

WOW se reserva el derecho de modificar y/o suprimir ciertos modelos expuestos en este catálogo sin previo aviso.
Los colores de las piezas pueden presentar ligeras diferencias respecto a las originales.
Los ambientes que se muestran en este catálogo son sugerencias decorativas de carácter publicitario, debiéndose utilizar en la instalación real las instrucciones de colocación editadas por WOW.

Polígono Pont, Avda. de España 114
12180 Cabanes,
Castellón (Spain)
t. +34 964 331 910 / f. +34 964 331 911

www. **wowdesigneu.com**
comercial@wowdesigneu.com

Designed by

www.wowdesigneu.com